

VMC PAVILLONNAIRE

GAMME HABITAT INDIVIDUEL

Les **Produits**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

VMC DOUBLE FLUX

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE



*sauf Aéraulix

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTRAIT AÉRAULIX VMC + eau chaude sanitaire



Les Produits

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur à courant continu basse consommation.
- Ballon d'eau chaude 200 L.
- Température ECS réglable 45 à 62°C.
- Puissance appoint de 1 800 W.
- Débit maximum 265 m³/h.
- Installation dans le volume habitable.

Pour une installation complète

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- COP jusqu'à 4*.
- Ventilation BBC très basse consommation (14 W).

ÉCONOMIES SUR VOS FACTURES !

- 10% d'économies sur le chauffage (fonctionnement hygro).
- 75% d'économies sur la consommation d'eau chaude sanitaire.
- Crédit d'impôt**.

CONFORT

- Silencieux : seulement 27 dB(A) en VMC seule.
- Ventilation modulée intelligente hygro A et B.

FIABILITÉ

- Fabrication française.
- Le savoir-faire du leader du chauffe-eau et de la VMC depuis 50 ans.



AÉRAULIX

Entrées d'air autoréglables OU Entrées d'air hygroréglables Conduit semi-rigide OU Conduit souple



22, 30 ou 45 m³/h type EA

Type EB

Clip & Go

Calorifugé type CR

Bouches d'extraction

Chapeau de toiture

Prise d'air neuf



Type BHB

Type CPR 125

Type ME INOX 125

*COP selon EN 225-3 - ** Crédit d'impôt de 26%, selon loi de finances en vigueur.

LA QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR : UN ENJEU MAJEUR POUR LA SANTÉ !

Nous passons en moyenne 13 h par jour dans notre maison. Les différents polluants qui s'y trouvent (cuisine, entretien, bricolage...) peuvent fragiliser notre santé. La ventilation permet de maintenir un bon niveau de qualité d'air en renouvelant l'air intérieur et en filtrant les polluants extérieurs avant leur entrée dans la maison.



CHIFFRES CLÉS

L'air intérieur est de

2 à 5

fois plus pollué que l'air extérieur⁽¹⁾

Un adulte respire

12 000

litres d'air par jour et un enfant 2 fois plus qu'un adulte⁽¹⁾

40 %


des logements sont contaminés par des moisissures⁽¹⁾

30 %

des personnes nées après 1980 sont allergiques⁽²⁾

⁽¹⁾ Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur
⁽²⁾ www.prevention-maison.fr

PRINCIPALES SOURCES DE POLLUANTS

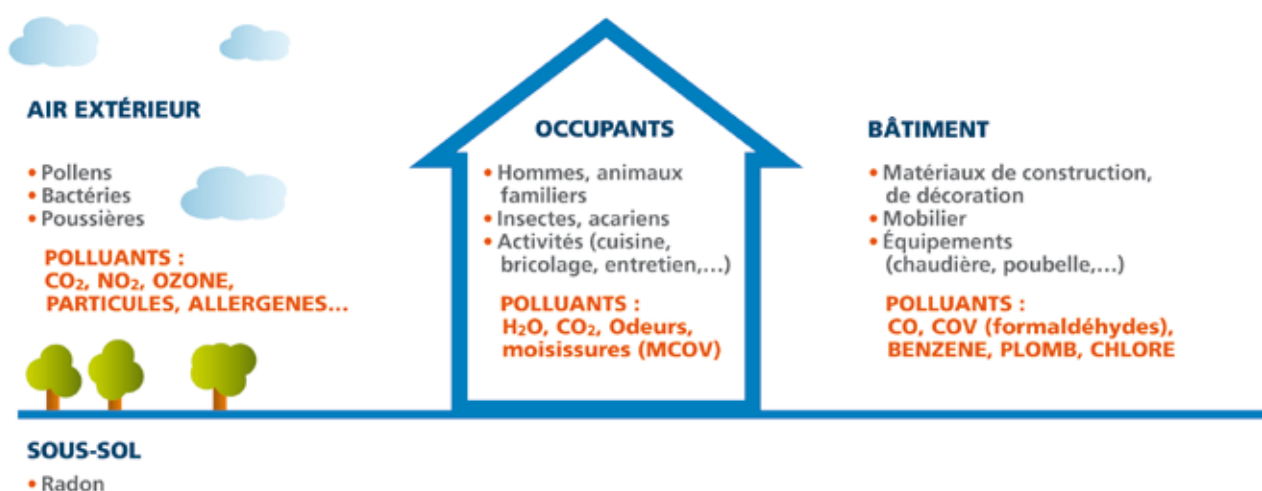

Le double flux apparaît alors comme **LA SOLUTION** idéale pour concilier qualité d'air et économies d'énergie :

- filtration de l'air entrant
- débit de renouvellement d'air élevé
- débit constant dans toutes les pièces

GUIDE DE CHOIX DES SOLUTIONS DOUBLE FLUX EN MAISON INDIVIDUELLE

REF	Efficacité de l'échangeur	Moteurs basse consommation	Répartition de débits	By-pass	Filtration F: Fine G: Grossière	Commande sans fil	Alerte filtres	Mode absence	Surventilation	Compatible Puits Canadien
DUOLIX MAX	jusqu'à 92 % ⁽¹⁾	oui	oui	total de série	F7	oui	oui	oui	oui	oui
DUOLIX MAX HYGRO	jusqu'à 92 % ⁽²⁾	oui	non	total de série	F7	oui	oui	auto	oui	oui
DUOLIX	jusqu'à 92 %	oui	oui	partiel de série	F7	non	oui	non	non	oui
DUOLIX BOX	jusqu'à 92 %	oui	non	total en option	F5	non	oui	non	non	oui*
DUOLIX ECO	jusqu'à 92 %	non	non	non	F7	non	non	non	non	non
NEODF / NEODF SRI	65 %	non	non	non	G4	non / oui ⁽³⁾	non	non	non	non

⁽¹⁾ 91,5 % : valeur certifiée - ⁽²⁾ 91 % : avis technique - ⁽³⁾ version SRI

* Si by-pass.



Les

Produits PERFORMANCE

- Bouches d'extraction hygroréglables
- Performance énergétique optimisée
- Pression constante



Les

Produits CONFORT

- Qualité d'air optimale
- By-pass total et gestion confort été
- Débits constants et équilibrés



Les

Produits CLASSIQUE

- Compact
- Utilisation et entretien simplifiés
- Débits constants et équilibrés



Les

Produits SILENCE

- Moteurs déportables
- Caisson échangeur ultra compact
- Adapté à de multiples configurations



Les

Produits BUDGET

- Investissement modéré
- Produit tout en un
- Échangeur haut rendement



Les

Produits RÉNOVATION

- Installation simplifiée
- Version SRI
- Caisson isolé


VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

Qualité d'air et économies d'énergie

GAMME
Duolix

Quelle utilisation ?

Pour toutes maisons dans lesquelles la qualité d'air, le confort et les économies de chauffage sont une priorité.

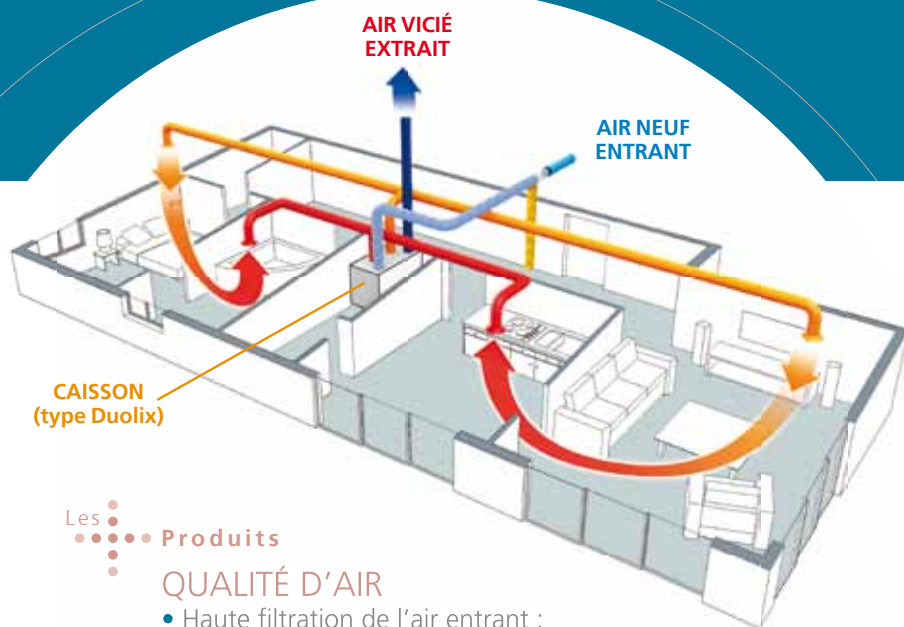

Les Produits

QUALITÉ D'AIR

- Haute filtration de l'air entrant : suie, pollen, particules de pollution, acariens.

ÉCONOMIES

- Jusqu'à 20% d'économies sur la facture de chauffage grâce à la récupération de 92% des calories de l'air extrait.
- Performances optimisées pour le Duolix MAX Hygro*.

CONFORT

- Pas de bruit transmis par les entrées d'air.
- Air neuf tempéré
 - récupère la chaleur de l'air extrait,
 - rafraîchit la maison l'été (rafraîchissement naturel).
- Possibilité de raccorder l'arrivée d'air neuf sur un puits canadien.

MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

- Accès direct en façade aux filtres montés sur glissière.
- Clavier de commande en façade ou télécommande sans fil.

CARACTÉRISTIQUES

- Maison de 2 à 7 sanitaires, du T2 au T9.
- Filtres plissés F7 pour air neuf et air extrait.
- Echangeur à plaques à contre-courant avec rendement jusqu'à 92%.
- Moteurs faible consommation à courant continu.
- Installation dans le volume habitable.

Pour une installation complète


*Système sous avis technique.



CENTRALE DUOLIX

A choisir dans la gamme.

Voir documentation «Solutions Double Flux»

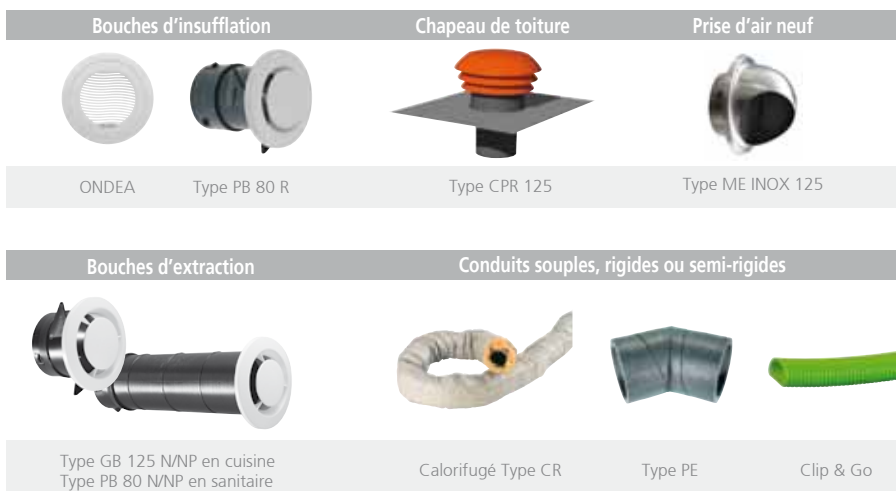


VMC DOUBLE FLUX Néo DF

Spécial rénovation

Quelle utilisation ?

Convient à tous pavillons pour lesquels une maîtrise de l'entrée d'air neuf et une meilleure qualité d'air dans le logement sont recherchées.

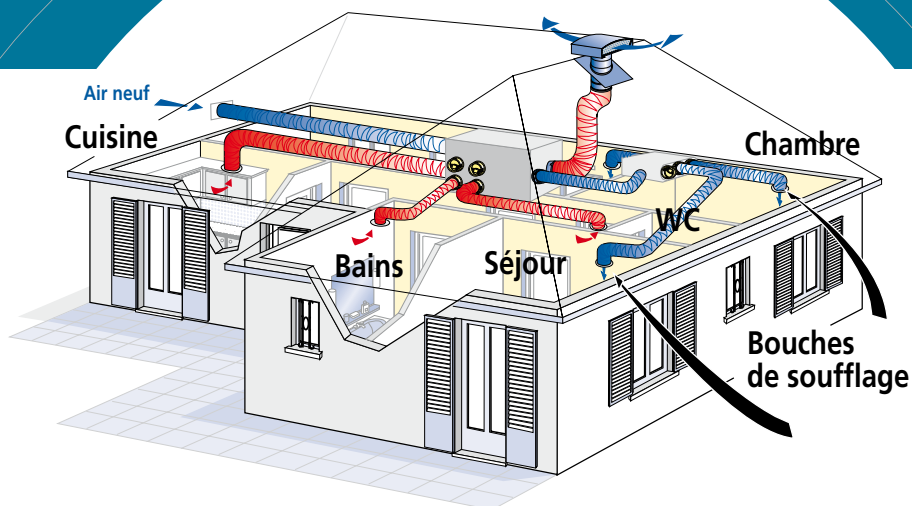

CARACTÉRISTIQUES

- Maison de 2 à 4 sanitaires, du T3 au T7.
- Groupe équipé de 2 ventilateurs : l'extraction de l'air vicié se fait dans la cuisine, la salle de bains, les WC et le cellier comme un système simple flux.
- Un deuxième ventilateur prend l'air neuf à l'extérieur et l'insuffle dans les chambres et le séjour après filtration.
- Un échangeur à plaque AIR / AIR est intercalé entre les flux d'air. Il permet de récupérer les calories pour préchauffer l'air neuf.
- Version **SRI**, commande sans fil déportée pour passage en grande vitesse.

Les Produits

CONFORT

- Pas de bruit transmis par les entrées d'air.
- Pas d'air froid entrant dans le logement (l'air neuf peut être préchauffé).

HYGIÈNE

- L'air entrant dans le logement est filtré (moins de pollution inhalée).

ÉCONOMIES

- Economies d'énergie : récupération de 60 à 65 % des calories de l'air vicié.

Pour une installation complète



CENTRALE Néo DF

Bouches d'insufflation	Chapeau de toiture	Conduit souple	
			Possibilité d'extraire 6 sanitaires avec le kit 2S NEODF
Type PB 80 R	Type CPR 125	Calorifugé type CR 50	
Bouches d'extraction	Prise d'air neuf	Caisson de distribution d'air neuf	Commande sans fil
Type GB 125 N/NP en cuisine Type PB 80 N/NP en sanitaire	Type ME INOX 125	Type NEO CD ou CPI	(seulement pour NEODF SRI)

VMC HYGRORÉGLABLE Hygrolix BBC

Solutions très basse consommation

Quelle utilisation ?

Système hygroréglable très basse consommation pour un gain énergétique maximum destiné aux maisons jusqu'à 6 sanitaires.

Avis Technique n°14/07-1194 (hygro A et hygro B)



Système d'accroche rapide exclusif



Les Produits

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


- Gains thermiques records :
=> jusqu'à 77 % de consommation en moins par rapport à un caisson standard.
- => à partir de 8,2 W-Th-C de consommation.
- => plus de 2 points de C gagnés (RT 2005) par rapport à un caisson standard.

MONTAGE RAPIDE

- Installation simplifiée grâce au système d'accroche rapide exclusif.

CHOIX SIMPLE

- Un seul caisson, du T3 au T7, de 2 à 6 sanitaires, raccordés hygro A et hygro B.

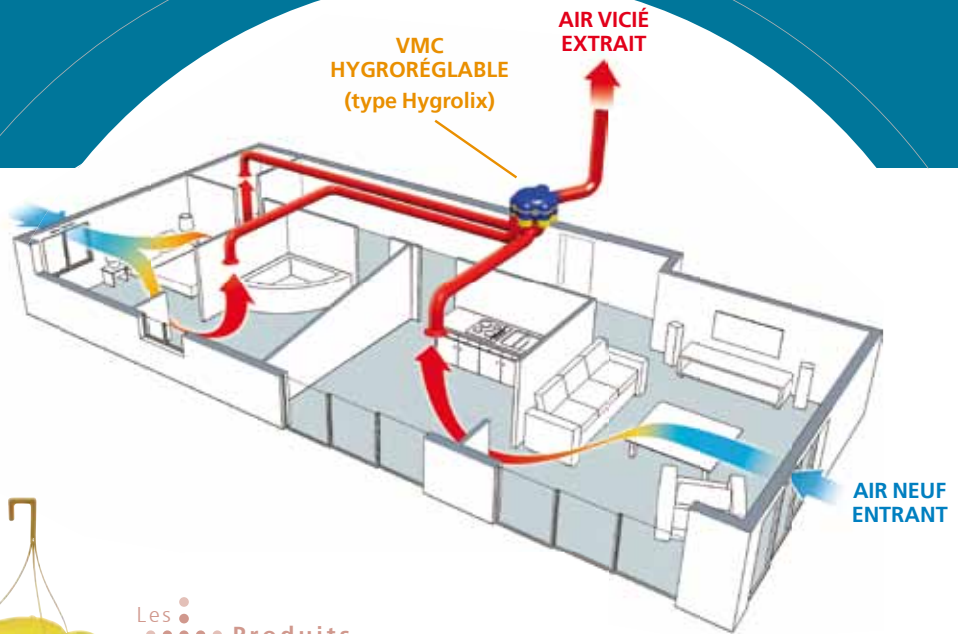

CARACTÉRISTIQUES

- Groupe mono vitesse.
- Moteur à courant continu basse consommation.
- 6 piquages sanitaires Ø 80.
- 1 piquage cuisine Ø 125.
- 1 rejet Ø 125.
- Système d'accroche rapide breveté.

Pour une installation complète



GRUPE
HYGROLIX BBC

Entrées d'air autoréglables	OU Entrées d'air hygroréglables	Chapeau de toiture	Conduit souple
22, 30 ou 45 m³/h type EA	Type EB	Type CPR 125	Calorifugé type CR
Bouches d'extraction		Bouton poussoir universel	
Salle de bains hygro - Cuisine hygro minuitée WC minuitée		Version manuelle, électrique ou à piles Pour bouches électriques et à piles type BP 20	

VMC HYGRORÉGLABLE Hygrolix

VMC intelligente type A ou type B


Quelle utilisation ?

Système destiné à tous les pavillons dans lesquels une adaptation automatique du débit d'air en fonction de l'humidité de la pièce est souhaitée.

Avi Technique n°14/07-1194 (hygro A et hygro B)



Les Produits

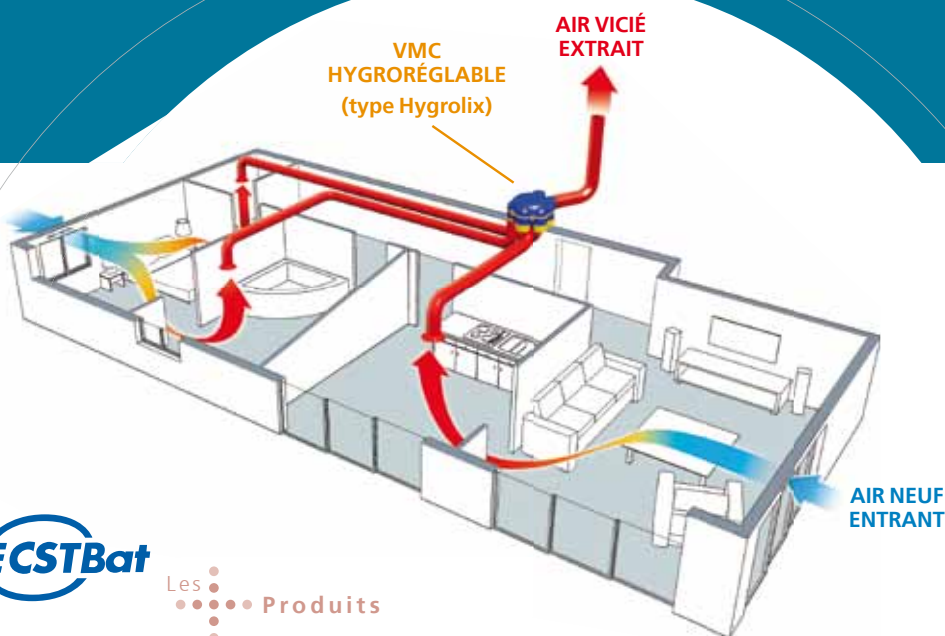

CARACTÉRISTIQUES

- Groupe mono vitesse.
- 4 piquages sanitaires Ø 80 (possibilité de raccorder 6 sanitaires avec 2 tés).
- 1 piquage cuisine Ø 125.
- 1 rejet Ø 125.
- Bouches hygroréglables équipées d'une tresse réagissant à l'humidité et d'une minuterie 30 mn intégrée (automatique ou manuelle).
- Entrées d'air hygroréglables équipées d'une tresse réagissant à l'humidité.

HYGIÈNE

- Extraction renforcée en cuisine et sanitaire quand nécessaire => évacuation plus rapide des buées et mauvaises odeurs.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Ventilation réduite en cas d'absence => baisse sensible des déperditions liées à la ventilation, => baisse de la facture de chauffage.

HYGRO A = SIMPLICITÉ ET ÉCONOMIES

- Simplicité d'installation et coût réduit des entrées d'air autoréglables. Extraction d'air modulée.

HYGRO B = GAINS THERMIQUES

- Entrée et extraction d'air modulées.

Pour une installation complète



GROUPE
HYGROLIX

Entrées d'air autoréglables OU Entrées d'air hygroréglables



22, 30 ou 45 m³/h type EA



Type EB

Chapeau de toiture



Type CPR 125

Conduit souple



Calorifugé type CR

Bouches d'extraction



Version manuelle, électrique ou à détection de présence

Bouton poussoir universel



Salle de bains hygro - Cuisine hygro minutée
WC minutée


Pour bouches électriques
et à piles type BP 20

VMC HYGRO RÉGLABLE Mini Airvent HY et Mini Airvent HYGRO BBC

VMC intelligente type A ou B

Quelle utilisation ?

Système hygro-réglable compact particulièrement adapté en installation en faux-plafond.

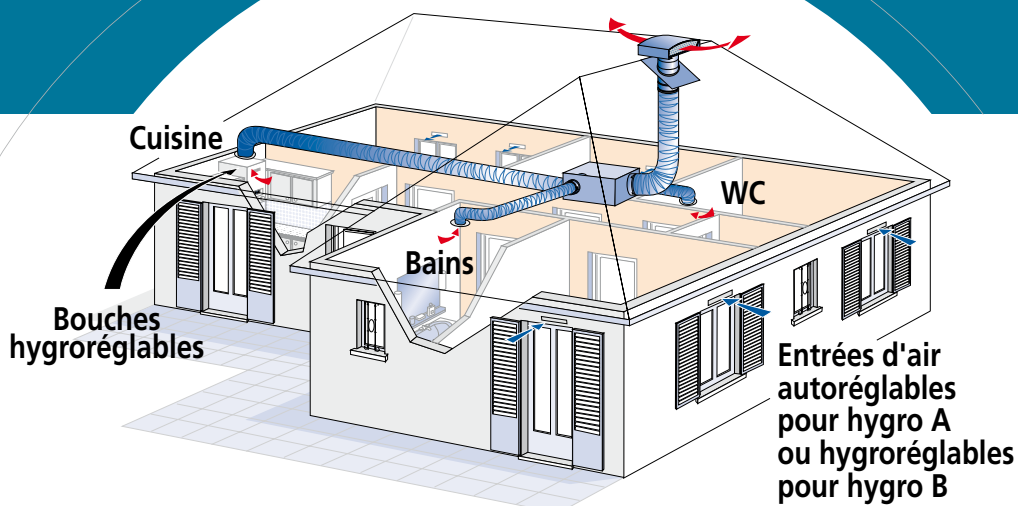

CARACTÉRISTIQUES

- Groupe mono vitesse.
- Version BBC : moteur à courant continu basse consommation : 7 W.
- Platine de fixation murale ou plafond incluse.
- 3 piquages sanitaires Ø 80.
- 1 piquage cuisine Ø 125.
- 1 rejet Ø 125.
- Dimensions (H x L x l) : 174 x 437 x 345 mm.

Les Produits

MISE EN ŒUVRE SIMPLE

- Caisson compact pour installation en faux-plafond seulement 174 mm de hauteur.
- Platine de fixation incluse.

ECONOMIES D'ÉNERGIE

- Compatible hygro A et hygro B.
- **Version BBC, basse consommation.**

Pour une installation complète



**GROUPE
MINI AIRVENT HY
OU
MINI AIRVENT
HYGRO BBC**




VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE **Eolix** et **Eolix XL2**

Contrôle et efficacité

Quelle utilisation ?

Assure l'hygiène et la maîtrise du renouvellement d'air dans toute la maison, du T3 au T7, jusqu'à 6 sanitaires.

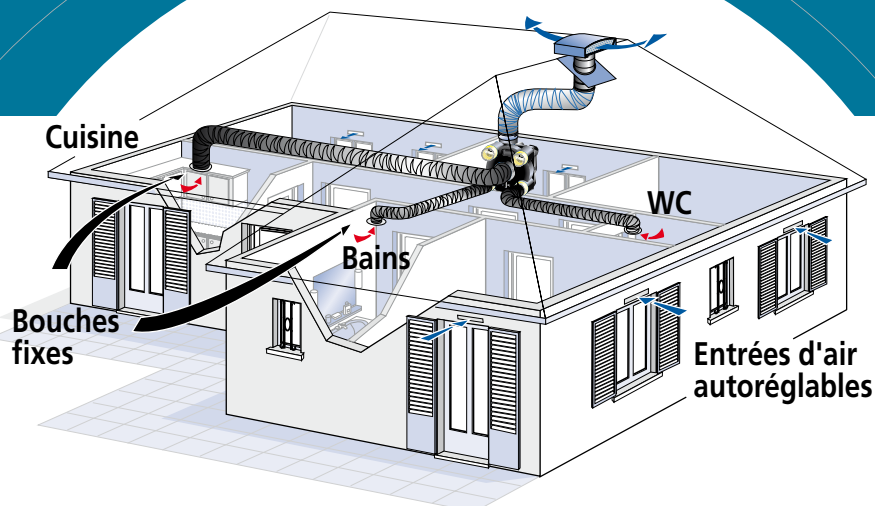

CARACTÉRISTIQUES

- Groupe 2 vitesses.
- 4 ou 6 piquages (selon modèle) Ø 80 équipés de **régulateurs de débit**, reconfigurables 30 m³/h ou 15 m³/h.
- 1 piquage Ø 125 cuisine équipé d'un **régulateur de débit** et d'un **curseur breveté** sur Eolix.
- **Consommation électrique réduite.**
- Niveau sonore 30 dB(A) **conforme à la réglementation.**
- Version **SRI** commande sans fil sur Eolix.

Les Produits

ADAPTABILITÉ

- Convient pour tous types de logements jusqu'à 6 sanitaires (version Eolix XL).
- Réglage immédiat sur site sans outils.

FIABILITÉ

- Bonne répartition des débits extraits.
- Extraction réglementaire garantie silencieuse.

ÉCONOMIES

- Faible consommation électrique.

Pour une installation complète



GROUP
EOLIX



GROUP
EOLIX XL2

Entrées d'air standards ou acoustiques



15, 22, 30 ou 45 m³/h gamme EA

Chapeau de toiture



Type CPR 125 A ou R

Inverseur PV/GV ou minuterie RADIO



(seulement pour Eolix SRI)

Bouches d'extraction



Type GB 125 N/NP en cuisine
Type PB 80 N/NP en sanitaire

Conduits souples PVC



PAS 125 pour cuisine
PAS 80 pour sanitaire



Type A ou B,
existe également en emballage carton HEXAGÂINE


VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

Mini Airvent 2

Caisson d'extraction compact

Quelle utilisation ?

Sa compacité permet de l'installer en faux-plafond. Parfaitement adapté à la rénovation.

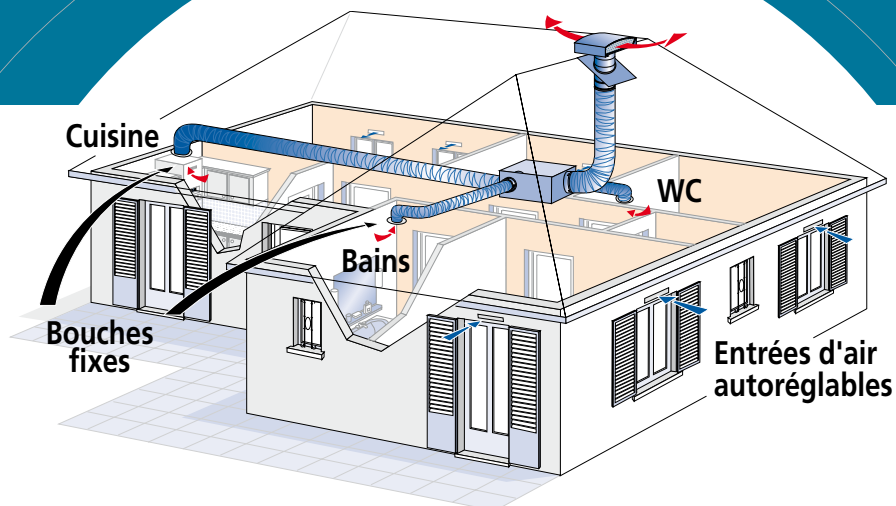

CARACTÉRISTIQUES

- Groupe 2 vitesses.
- 2 piquages Ø 80 pour sanitaires, reconfigurables 15 m³/h ou 30 m³/h.
- 1 piquage cuisine Ø 125 et 1 piquage rejet d'air vicié Ø 125.
- Platine de fixation pour montage rapide.
- Passage en GV cuisine par inverseur PV/GV.
- Version **SRI** commande sans fil.

Les Produits

ÉCONOMIES

- Faible consommation : 22 W en PV.

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

- Sa compacité et sa platine de fixation permettent une installation simple et rapide en faux-plafond.



Pour une installation complète



MINI AIRVENT 2

Entrées d'air standards ou acoustiques



15, 22, 30 ou 45 m³/h gamme EA

Chapeau de toiture



Type CPR 125 A ou R

Inverseur PV/GV ou minuterie RADIO



(seulement pour Mini Airvent SRI)

Bouches d'extraction



Type GB 125 N/NP en cuisine
Type PB 80 N/NP en sanitaire

Conduits souples PVC



Type A ou B,
existe également en emballage carton HEXAGAINÉ

CONDUITS ET ACCESSOIRES DE RÉSEAUX

Les Produits

- Qualité d'air optimale,
- Facilité d'intégration dans un faux-plafond (< 10 cm),
- Deux fois plus rapide à installer qu'un réseau rigide,
- Étanchéité garantie (classe B),
- Une offre complète adaptée à toutes les configurations,
- Nettoyable.



RACCORD DROIT



DESCRIPTION

Conduit semi-rigide : extérieur en PEHD, intérieur lisse en PET (qualité alimentaire) traité anti-statique et anti-bactérien.

Caisson de distribution en tôle avec piquages en PP et mousse acoustique (livré avec une plaque pleine pour montage en ligne).

Ultra compact : épaisseur < 10 cm,


Modulaire : 2 références permettent de s'adapter à de nombreuses configurations.

Accessoires et joints d'étanchéité en PP.

Température maximale d'utilisation : 60°C.

Possibilité d'intégration en dalle béton.

Kit de nettoyage et d'isolation disponibles : nous consulter.

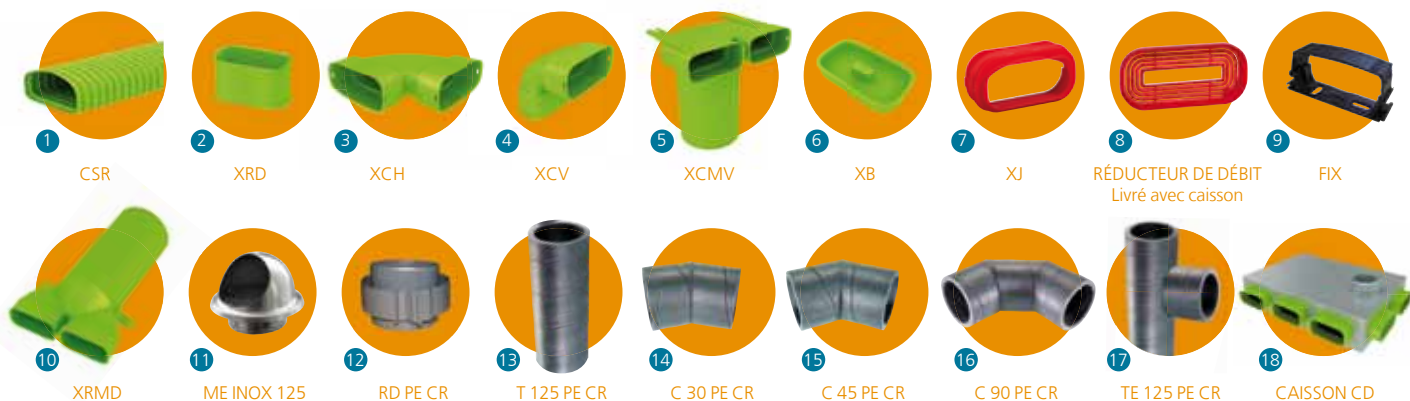

1 CSR

2 XRD

3 XCH

4 XCV

5 XCMV

6 XB

7 XJ

8 RÉDUCTEUR DE DÉBIT
Livré avec caisson

9 FIX

10 XRMD

11 ME INOX 125

12 RD PE CR

13 T 125 PE CR

14 C 30 PE CR


15 C 45 PE CR

16 C 90 PE CR

17 TE 125 PE CR

18 CAISSON CD


DIMENSIONS AVEC MONTAGE PIQUAGE PLAT

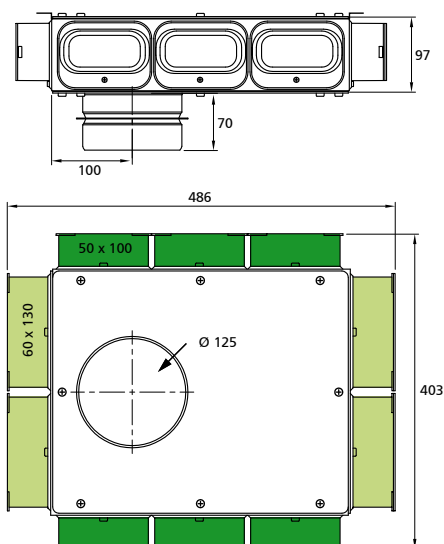

CD 6 X 100 + 4 X 130

Composition : 4 piquages 60 x 130 + 2 bouchons
6 piquages 50 x 100 + 2 bouchons

livré avec : 10 réducteurs de débit
4 équerres de fixation
1 plaque pleine et 1 plaque avec piquage Ø 125


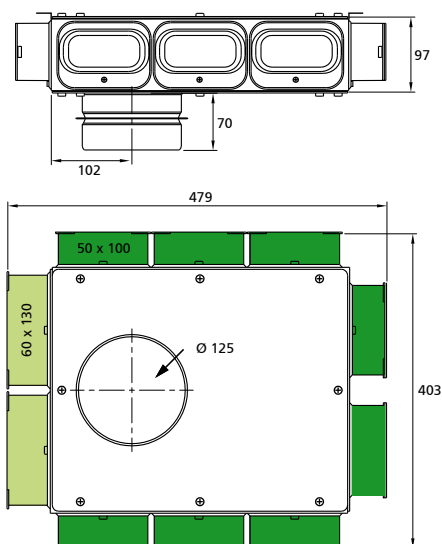


CD 8 X 100 + 2 X 130

Composition : 2 piquages 60 x 130
8 piquages 50 x 100 + 4 bouchons

livré avec : 10 réducteurs de débit
4 équerres de fixation
1 plaque pleine et 1 plaque avec piquage Ø 125

PLAGE D'UTILISATION DES CONDUITS

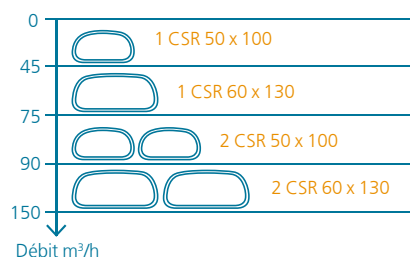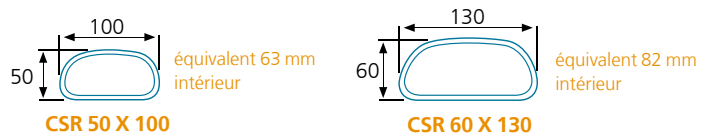

GAMME RESEAU CLIP & GO

Indice	REF	Description	Dim. connecteurs	Conditionnement	CODE	
11	ME INOX 125	prise d'air murale en inox	Ø 125 mm	x1	464 040	
18	CD 6x100 + 4x130	caisson distrib 4x130, 6x100	6x50x100 et 4x60x130	x1	464 011	
18	CD 8x100 + 2x130	caisson distrib 2x130, 8x100	8x50x100 et 2x60x130	x1	464 012	
13	T 125 PE CR	conduit PE isolé - longueur 2,25 m	Ø 125 mm	x1	423 010	
16	C 90 PE CR	coude à 90° en PE isolé	Ø 125 mm	x1	423 013	
14	C 30 PE CR	coude à 30° en PE isolé	Ø 125 mm	x1	423 011	
15	C 45 PE CR	coude à 45° en PE isolé	Ø 125 mm	x1	423 012	
17	TE 125 PE CR	Té en PE isolé	Ø 125 mm	x1	464 030	
12	RD PE CR	raccord droit en plastique	Ø 125 mm	x1	464 031	
GAMME 60 X 130	1	CSR 60x130	conduit semi-rigide 60x130 - 20 m	60x130	couronne de 20 m	464 001
	7	XJ 60x130	joint 60x130	60x130	x4	464 014
	3	XCH 60x130	coude horizontal 60x130	60x130	x1	464 010
	4	XCV 60x130	coude vertical 60x130	60x130	x1	464 008
	2	XRD 60x130	connecteur droit 60x130	60x130	x1	464 018
	5	XCMV 60x130x125	coude mixte vertical 60x130x125 + 1 bouchon	60x130 - Ø 125 mm	x1	464 006
	6	XB 60x130	bouchon 60x130	60x130	x1	464 016
	9	FIX 60x130	collier fixation 60x130	60x130	x5	464 003
	10	XRMD 60x130x125	raccord mixte droit 60x130x125 + 1 bouchon	60x130 - Ø 125 mm	x1	464 004
	GAMME 50 X 100	1	CSR 50x100	conduit semi-rigide 50x100 - 30 m	50x100	couronne de 30 m
7		XJ 50x100	joint 50x100	50x100	x5	464 013
3		XCH 50x100	coude horizontal 50x100	50x100	x1	464 009
4		XCV 50x100	coude vertical 50x100	50x100	x1	464 007
2		XRD 50x100	connecteur droit 50x100	50x100	x1	464 017
5		XCMV 50x100x125	coude mixte vertical 50x100x125 + 1 bouchon	50x100 - Ø 125 mm	x1	464 005
6		XB 50x100	bouchon 50x100	50x100	x1	464 015
9		FIX 50x100	collier fixation 50x100	50x100	x5	464 002

GUIDE DE SÉLECTION DES GROUPES VMC

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

Capacité	Référence	Code
200 litres	AERAULIX	350 000

VMC autoréglable double flux standard 65% de récupération

Groupe seul

Nbre pièces princ.	Référence	Code
3 à 7	NEODF	411 127
3 à 7	NEODF SRI	411 128

Référence	Composition	Code
KIT NEODF D	1 NEODF - 3 PB 80 N - 1 GB 125 N - 1 NEOCD 80 S - 6 PB 80 RD - colliers	411 119
KIT NEODF NP	1 NEODF - 3 PB 80 NP - 1 GB 125 NP - 1 NEOCD 80 S - 6 PB 80 R - colliers	411 116
KIT NEODF D SRI	1 NEODF SRI - 3 PB 80 N - 1 GB 125 N - 1 NEOCD 80 S - 6 PB 80 RD - colliers	411 120
KIT NEODF NP SRI	1 NEODF SRI - 3 PB 80 NP - 1 GB 125 NP - 1 NEOCD 80 S - 6 PB 80 R - colliers	411 118

VMC autoréglable double flux haut rendement 92% de récupération

Version haut rendement (92 %) et haute filtration.

Nbre pièces princ.	Référence	Code
2 à 9	DUOLIX MAX	412 137
2 à 7	DUOLIX	412 124
3 à 8	DUOLIX MAX HYGRO	412 140

Nbre pièces princ.	Référence	Code
2 à 5	DUOLIX BOX	412 136
2 à 5	DUOLIX ECO	412 135

VMC hygroréglable A

TRÈS BASSE
CONSOMMATION

	Kit HYGROLIX		Kit HYGROLIX BBC	Mini Airvent HY Groupe seul	Mini Airvent HY BBC Groupe seul
Destination	Manuel 	À pile 	À pile 	Bouches à choisir à part	Bouches à choisir à part
T3-T4, 1 sdb, 1 wc	412 038	412 029	412 020	512 050	512 280
T5-T6, 1 sdb, 1 wc	412 039	412 030	412 021		
T7, 1 sdb, 2 wc	—	—	412 022		
bouche sdb sup	422 770	422 770	422 770		
bouche wc sup T3/T4	422 769	422 767	422 767		
bouche wc sup T5 et 7	422 494	422 494	422 494		

VMC hygroréglable B

TRÈS BASSE
CONSOMMATION

	Kit HYGROLIX		Kit HYGROLIX BBC		Mini Airvent HY Groupe seul	Mini Airvent HY BBC Groupe seul
Destination	Manuel 	À pile 	Manuel 	À pile 	Bouches à choisir à part	Bouches à choisir à part
T3-T4, 1 sdb, 1 wc	412 040	412 031	412 073	412 023	512 050	512 280
T5-T7, 1 sdb, 1 wc	412 041	412 032	412 074	412 024		
bouche sdb sup	422 771	422 771	422 771	422 771		
bouche wc sup	422 769	422 767	422 769	422 767		

VMC autoréglable simple flux

Nbre pièces princ.	Nbre sanit.	Référence	Composition	Code
2 à 7	2 à 4	EOLIX SF	1 groupe Eolix	412 600
		KIT EOLIX SFP	1 groupe Eolix + 1 inverseur PV/GV + 2 bouches sanitaires + 1 bouche cuisine (manchons plato)	412 621
		KIT EOLIX SF	idem manchons longs	412 620
		KIT EOLIX SRI	1 groupe Eolix + 1 commande SRI + 2 bouches sanitaires + 1 bouche cuisine	412 624
		MINI AIRVENT 2	1 groupe Mini Airvent 2	511 553
		MINI AIRVENT 2 SRI	1 groupe Mini Airvent 2 + 1 commande SRI	511 578

Nbre pièces princ.	Nbre sanit.	Référence	Composition	Code
4 à 8	2 à 6	EOLIX XL 2	1 groupe Eolix XL 2	412 036

GUIDE DE SÉLECTION DES ENTRÉES D'AIR

en VMC autoréglable

Nombre de pièces principales	Entrées d'air			
	Chambre		Séjour	
	acoustique	standard	acoustique	standard
3	EA 30 Pac 2 422 421	EA G 30 422 532	EA 30 Pac 2 422 421	EA G 30 422 532
4	EA 22 Pac 2 422 420	EA G 22 422 531	EA 45 Pac 2 422 334	EA G 45 422 184
5 et +	EA 22 Pac 2 422 420	EA G 22 422 531	EA 22 Pac 2 422 420	EA G 22 422 531

en VMC hygroréglable

Nombre de pièces principales	Hygro A				Hygro B			
	Chambre		Séjour		Chambre		Séjour	
	acoustique	standard	acoustique	standard	acoustique	standard	acoustique	standard
3	EA 30 Pac 2 422 421	EA G 30 422 532	EA 45 Pac 1 422 330	EA G 45 422 184	EB 6/45 Pac 2 422 707	EB compact 2 422 596	EB 6/45 Pac 2 422 707	EB compact 2 422 596
4	EA 45 Pac 1 422 330	EA G 45 422 184	EA 45 Pac 1 422 330	EA G 45 422 184	EB 6/45 Pac 2 422 707	EB compact 2 422 596	EB 6/45 Pac 2 422 707	EB compact 2 422 596
5	EA 30 Pac 2 422 421	EA G 30 422 532	EA 45 Pac 1 422 330	EA G 45 422 184	EB 6/45 Pac 2 422 707	EB compact 2 422 596	2 EB 6/45 Pac 2 2 x 422 707	2 EB compact 2 2 x 422 596
6	EA 22 Pac 2 422 420	EA G 22 422 531	EA 22 Pac 2 + EA 30 Pac 2 422 420 + 422 421	EA G 22 + EA G 30 422 531 + 422 532	EB 6/45 Pac 2 422 707	EB compact 2 422 596	2 EB 6/45 Pac 2 2 x 422 707	2 EB compact 2 2 x 422 596
7 et +	EA 22 Pac 2 422 420	EA G 22 422 531	2 EA 45 Pac 1 422 330	EA G 45 422 184	EB 6/45 Pac2 422 707	EB compact 2 422 596	2 EB 6/45 Pac 2 2 x 422 707	2 EB compact 2 2 x 422 596

GUIDE DE SÉLECTION DES BOUCHES D'EXTRACTION

en VMC autoréglable

Nombre de pièces principales	Cuisine	Salle de bains	WC
2 et +	GB 125 NP 422 152	PB 80 NP 422 147	PB 80 NP 422 147

en VMC hygroréglable A

Nbre pièces principales	Cuisine			Salle de bains	WC			Salle d'eau
	manuelle	électrique	à piles		manuelle	électrique	à piles	
3	BHPC 10/135 422 764	BHPC 10/135 E 422 761	BHPC 10/135 I 422 758	BHP SDB 10/45 422 770	PBWC 5/30 422 769	PBWC 5/30 E 422 768	PBWC 5/30 I 422 767	BHP SDB 5/40 422 776
4	BHPC 10/135 422 764	BHPC 10/135 E 422 761	BHPC 10/135 I 422 758	BHP SDB 10/45 422 770	PBWC 5/30 422 769	PBWC 5/30 E 422 768	PBWC 5/30 I 422 767	BHP SDB 5/40 422 776
5	BHPC 12/135 422 766	BHPC 12/135 E 422 763	BHPC 12/135 I 422 760	BHP SDB 10/45 422 770	PB 80 A 30* 422 492	PB 80 A 30* 422 492	PB 80 A 30* 422 492	BHP SDB 5/40 422 776
6	BHPC 12/135 422 766	BHPC 12/135 E 422 763	BHPC 12/135 I 422 760	BHP SDB 10/45 422 770	PB 80 A 30* 422 492	PB 80 A 30* 422 492	PB 80 A 30* 422 492	BHP SDB 5/40 422 776
7 et +	BHPC 10/135 422 764	BHPC 10/135 E 422 761	BHPC 10/135 I 422 758	BHP SDB 10/45 422 770	PB 80 A 30* 422 492	PB 80 A 30* 422 492	PB 80 A 30* 422 492	BHP SDB 5/40 422 776

* Si plusieurs WC : PB 80 A 15 - 422 494 (15 m³/h) pour tous les WC

en VMC hygroréglable B

Nbre pièces principales	Cuisine			Salle de bains	WC			Salle d'eau
	manuelle	électrique	à piles		manuelle	électrique	à piles	
3	BHPC 10/120 422 765	BHPC 10/120 E 422 762	BHPC 10/120 I 422 759	BHP SDB 10/40 422 771	PBWC 5/30 422 769	PBWC 5/30 E 422 768	PBWC 5/30 I 422 767	BHP SDB 5/40 422 776
4	BHPC 10/120 422 765	BHPC 10/120 E 422 762	BHPC 10/120 I 422 759	BHP SDB 10/40 422 771	PBWC 5/30 422 769	PBWC 5/30 E 422 768	PBWC 5/30 I 422 767	BHP SDB 5/40 422 776
5	BHPC 10/135 422 764	BHPC 10/135 E 422 761	BHPC 10/135 I 422 758	BHP SDB 10/40 422 771	PBWC 5/30 422 769	PBWC 5/30 E 422 768	PBWC 5/30 I 422 767	BHP SDB 5/40 422 776
6	BHPC 10/135 422 764	BHPC 10/135 E 422 761	BHPC 10/135 I 422 758	BHP SDB 10/40 422 771	PBWC 5/30 422 769	PBWC 5/30 E 422 768	PBWC 5/30 I 422 767	BHP SDB 5/40 422 776
7 et +	BHPC 10/135 422 764	BHPC 10/135 E 422 761	BHPC 10/135 I 422 758	BHP SDB 10/40 422 771	PBWC 5/30 422 769	PBWC 5/30 E 422 768	PBWC 5/30 422 767	BHP SDB 5/40 422 776

VMC PAVILLONNAIRE

Les solutions Atlantic




Quelle VMC,
pour quelle
utilisation ?



Double flux Qualité d'air optimisée et performance

Système qui assure **l'extraction de l'air vicié** de la cuisine, de la salle de bains et des WC. Simultanément, il prend **l'air neuf** à l'extérieur et **l'insuffle** dans les chambres et le séjour par des bouches reliées à un bloc de distribution qui peut **préchauffer l'air neuf** (récupération des calories). L'air neuf et l'air extrait sont **filtrés** pour une qualité d'air optimale.

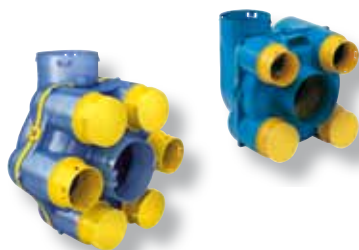

Simple flux hygroréglable La VMC intelligente

L'air neuf pénètre dans le logement par des **entrées d'air autoréglables** pour la VMC hygro A **ou hygroréglables** pour la VMC hygro B placées au-dessus des fenêtres des chambres et du séjour.

L'air vicié est extrait dans la cuisine et la salle de bains par des **bouches hygroréglables** qui s'ouvrent en fonction de **l'humidité ambiante**. La bouche WC est minutée.

Les bouches sont reliées au groupe par des conduits isolés.



Simple flux autoréglable Contrôle et efficacité

L'air vicié est extrait dans la cuisine, la salle de bains et les WC par des **bouches reliées au groupe** avec des conduits souples.

L'air neuf pénètre par des **entrées d'air autoréglables standards ou acoustiques** placées au-dessus des fenêtres des chambres et du séjour.



Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

VMC + eau chaude sanitaire

L'air extrait chaud entre dans le système 2 en 1, aspiré par le ventilateur de la VMC. **La pompe à chaleur** récupère les **calories** contenues dans l'air extrait et chauffe l'eau dans le ballon.

L'air vicié rafraîchi est ensuite rejeté à l'extérieur.



13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
Pour le professionnel : www.atlantic-pro.fr
Pour le particulier : www.atlantic.fr



VOTRE INSTALLATEUR

PROSP'AIR®

Spécialiste de l'aspiration centralisée
et de la ventilation double flux

29 rue Principale - BP 50022
67690 HATTEN

03 88 05 56 46

www.prospair.com - info@prospair.com